




NGUỒN NGHỊCH LƯU

12V DC thành 48V DC (AP-DC1252-18A)

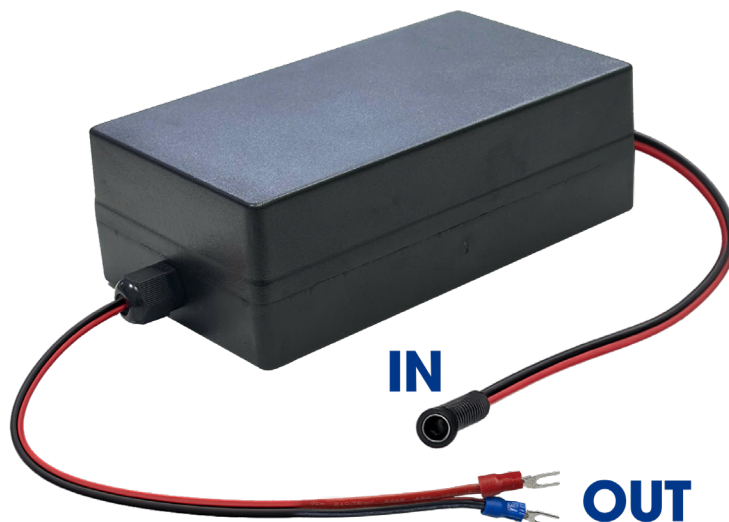

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	Chi tiết
Điện áp đầu vào	từ 10V ~ 60V DC
Dòng điện đầu vào	tối đa 20A (lớn hơn 15A cần thêm quạt làm mát)
Điện áp đầu ra	tùy chỉnh từ 12V ~ 83V DC
Dòng điện tiêu thụ không tải	15mA
Dòng tải tối đa	18A (lớn hơn 10A cần thêm quạt làm mát)
Dòng điều chỉnh	0.5A ~ 18A (+/-0.3A - điều chỉnh bằng chiết áp CC)
Công suất đầu ra	1200W (max)
Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ +85°C
Tần số hoạt động	150KHz
Hiệu suất chuyển đổi	92% - 97%
Kích thước	165×90×55mm

CHỨC NĂNG BẢO VỆ:

Bảo vệ ngược cực	có
Bảo vệ pin yếu	có
Bảo vệ quá dòng	có
Bảo vệ ngắn mạch	có